



NILFISK VL SERIE
STOF-/WATERZUIGERS



STOF-/WATERZUIGERS VOOR ELKE TOEPASSING

De nieuwe serie stof-/waterzuigers bevat modellen met 20 tot 75 liter container inhoud zodat er altijd een model is dat voldoet aan uw eisen.

De VL serie biedt een breed aanbod van uitgebreid geteste stof-/waterzuigers met een aantal nieuwe innovaties die u ondersteunen bij het goed uitvoeren van de werkzaamheden.

Of er grote oppervlakken of kleine ruimtes gereinigd moeten worden of er vloeistoffen, droog stof of beide gezogen moeten worden - wij hebben de stof-/waterzuigers voor u.

De VL serie is ontwikkeld naar aanleiding van de hoogste eisen: die van u!

Door onze klanten en gebruikers te betrekken bij de ontwikkeling hebben we een stof-/waterzuigers die voldoet aan de wensen van de meest veeleisende gebruikers.

In combinatie met de service en ondersteuning van Nilfisk voorzien onze stof-/waterzuigers u van een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige oplossing die eenvoudig in gebruik is met lage operationele kosten.

De VL200 en VL500 zijn bijzonder geschikt voor hotels, schoonmaakbedrijven, scholen, conferentiecentra, recreatiecentra, fabrieken en industriële toepassingen.



VL200: Deze stof-/waterzuiger is leverbaar met een INOX container voor de extra zware omstandigheden



VL200: Compact en ergonomisch ontwerp voor eenvoudig verplaatsen

WE HEBBEN HET U GEVRAAGD EN DIT IS ONS ANTWOORD

De VL200 is de compacte en handzame oplossing

Voor het opzuigen van niet al te grote hoeveelheden droog stof en vloeistoffen is de VL200 de juiste oplossing. U kunt kiezen uit een 20 liter of 30 liter uitvoering met leuke en handige kenmerken. Beide uitvoeringen beschikken over het semi-automatische filterreinigingsysteem.

Push & Clean voor het snel en handig reinigen van het filter waardoor de hoge zuigkracht behouden blijft. De VL200 is leverbaar met een INOX container voor de extra zware omstandigheden.




De VL500 zorgt voor eenvoudig, snel en veilig dagelijks gebruik

- Door het gewicht te verplaatsen bij het optillen van de container stelt het Nilfisk Ergo-kantelsysteem u in staat om een geheel met vloeistof gevulde container zonder veel inspanning te legen
- Het legen van de container zonder de motorkop te moeten verwijderen, zorgt voor een snelle en eenvoudige verwerking zonder de kans dat belangrijke onderdelen beschadigen
- Met het dubbele filtersysteem kan de VL500 worden gebruikt in zowel droge als natte toepassingen zonder de noodzaak om filters te moeten verwisselen
- Het unieke ontwerp van de VL500 met zijn enkele motorkop vergrendeling is niet alleen een duidelijk signaal van kwaliteit en innovatie maar ook voor goede prestaties en betrouwbaarheid



Eenvoudig en snel leegmaken van de container dankzij het unieke Ergo-kantelsysteem. De machine leegmaken zonder de motorkop te moeten verwijderen, zorgt voor eenvoudiger en sneller dagelijks schoonmaken.

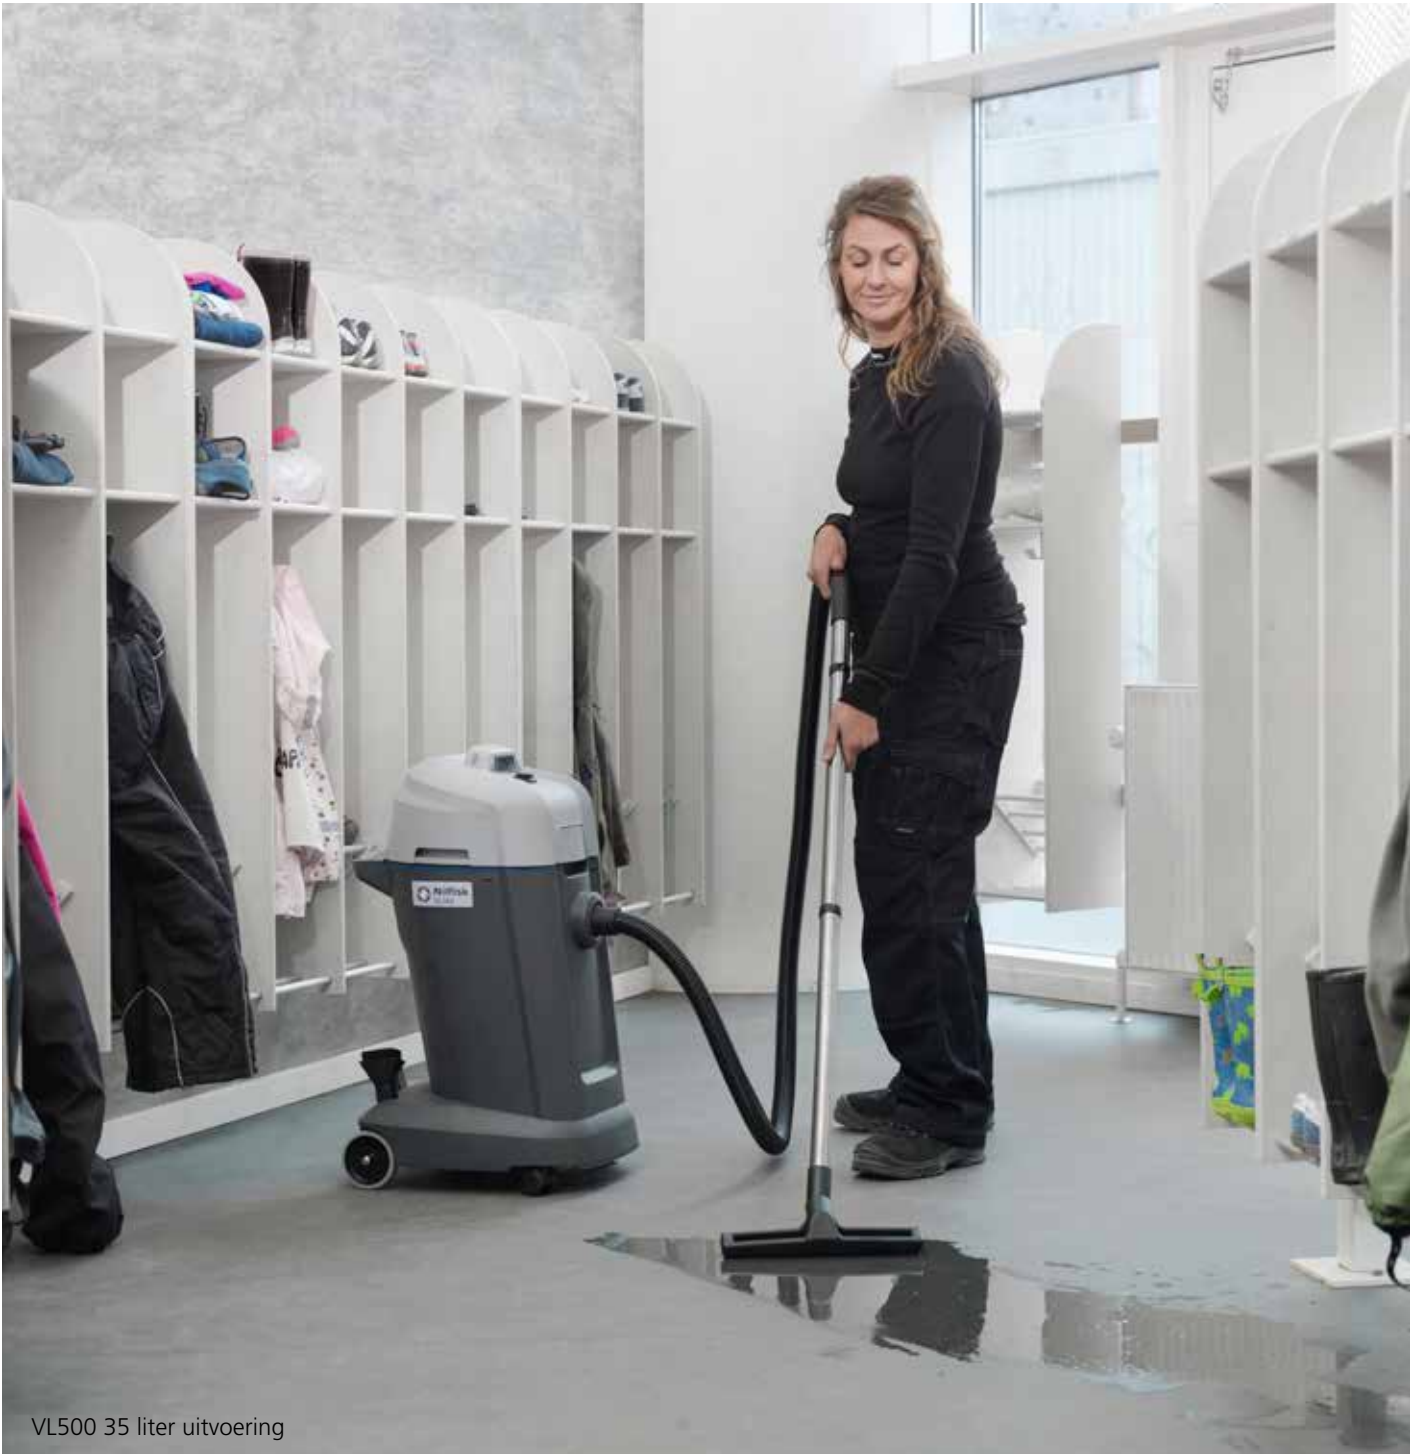

VL500 35 liter uitvoering



Grote oppervlakken reinigen? Probeer het vaste vloermondstuk voor de VL500



Door meervoudige filtering kunt u zowel stoffen als vloeistoffen opzuigen zonder van filter te moeten wisselen



Een afvoerpomp is als accessoire beschikbaar – de ideale oplossing voor het verplaatsen van grote hoeveelheden vloeistoffen

OVERZICHT VL200

Leverbaar met roestvast stalen container van 30 liter →

Push&Clean semi-automatisch filterreinigingssysteem →

Uitwasbaar PET filter →

Robuust ontwerp →



← Slang en accessoires opbergen op de machine

← Uitblaaslucht kan voor blaasfunctie gebruikt worden

← Compact en ergonomisch ontwerp voor eenvoudig verplaatsen

← Lichtgewicht container met draagbeugel voor eenvoudig legen

OVERZICHT VL500

→ De motorkop blijft gesloten en op zijn plaats tijdens het legen van de container

→ Nat zakfilter beschermt de motor tegen binnendringend schuim

→ Roestvrijstalen buizen voorkomen corrosie en slijtage

→ Keuze uit versies voor 35, 55 en 75 liter



← Dubbele of enkele motor






← Dubbele filtering voor zowel nat als droog reinigen

← Fail safe-filterontwerp voor een gemakkelijker gebruik

← Ergo-kantelen voor eenvoudig en moeiteloos legen van de container

← Opties zoals motorkop, drukhandgreep en containervergrendeling zijn ontworpen voor eenhandig gebruik

SUGGESTIES VOOR DE FILTERCONFIGURATIE

	Nat gaasfilter	Droog patroon-filter	HEPA H13	Stoffen droog & nat filter	Vaste vlotter	Uitneembare vlotter
						
Toepassing						
Algemeen eenvoudig schoonmaken, bijvoorbeeld morsen in de keuken				X	X	
Vloerreiniging bijv. schuimende substanties	X	X				X
Heel droog en stoffig, bijvoorbeeld houtverwerking			X	X		X
Heel nat bijvoorbeeld overstrooming	X	X				X
Verschillende/wisselende omgevingen	X	X				X
Productie	X	X	(X)			X
Hotels	X	X				X

DE BETROUWBAARHEID EN DE PRESTATIES DIE ONZE KLANTEN VERLANGEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omschrijving	Eenheid	VL200 20 PC	VL200 30 PC INOX
IP veiligheidsklasse		IP24	IP24
Nominaal vermogen	W	1200	1200
Max. vermogen	W	1500	1500
Zuigkracht buiseinde	W	250	250
Luchtstroom	l/sec.	48	48
Vacuüm bij mondstuk	kPa	23.5	23.5
Geluidsniveau BS 5415	dB(A)+/-2	64	64
Geluidsniveau IEC 704	dB(A)+/-2	72	72
Containerinhoud	liter	20	30
Snoerlengte	m	10	10
Lengte slang	m	1.9	1.9
Oppervlak hoofdfilter	cm ²	3000	3000
Oppervlak HEPA filter	cm ²	-	-
Lengte x breedte x hoogte	cm	38x39x50.5	39x40x63.5
Gewicht	kg	7.5	10.5

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omschrijving	Eenheid	VL500 35 Ergo	VL500 55 Ergo	VL500 75 Ergo	VL500 35 Basic	VL500 55 Basic	VL500 75 Basic
IP veiligheidsklasse		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Nominaal vermogen	W	1250	1250/2400	1250/2400	1250	1250/2400	1250/2400
Max. vermogen	W	1350	1350/2500	1350	1350	1350	1350/2500
Zuigkracht buiseinde	W	250	200	200	250	200	200
Luchtstroom	l/sec.	48	48/72	48/72	48	48/72	48/72
Vacuüm bij mondstuk	kPa	20	20/21	20/21	20	20/21	20/21
Geluidsniveau BS 5415	dB(A)+/-2	62	64/66	64/66	62	64/66	64/66
Geluidsniveau IEC 704	dB(A)+/-2	81	82/84	85/84	81	82/84	82/84
Containerinhoud	liter	35	55	75	35	55	75
Snoerlengte	m	10	10	10	10	10	10
Lengte slang	m	1.9	2.5	2.5	1.9	2.5	2.5
Oppervlak hoofdfilter	cm ²	1051	1840	1840	1051	1840	1840
Oppervlak HEPA filter	cm ²	2070	4410	4410	-	-	-
Lengte x breedte x hoogte	cm	46x42x73	84x62x89	84x62x103	46x42x73	84x62x100	84x62x100
Gewicht	kg	12.5	26.5/27.5	26.5/28.5	11.5	24.5/25.5	26.5/28.5
Filter type:							
Zak filter		No	No	No	Yes	Yes	Yes
Dubbel filter		Yes	Yes	Yes	No	No	No
HEPA filter		Yes	Yes	Yes	No	No	No
Ergo filter		Yes	Yes	Yes	No	No	No

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

België:
 Nilfisk-Advance NV/SA
 Riverside Business Park
 Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
 1070 BRUSSEL
 Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
 info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:
 Nilfisk-Advance B.V.
 Industrieterrein Gooise Kant
 Versterkerstraat 5
 1322 AN ALMERE
 Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 523 51 48
 info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl



Scan voor meer info



Nilfisk

trusted since 1906